


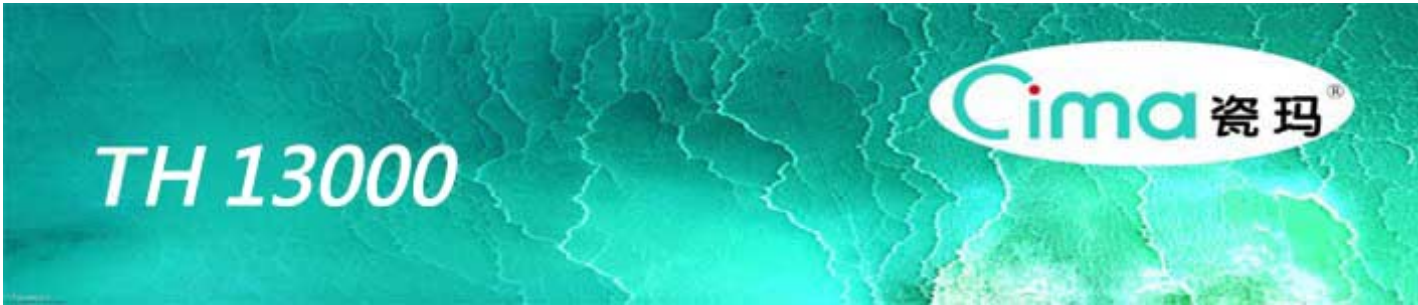

概述：TH13000 是一款无机硅酸盐与有机树脂共聚物产品，产品具有粒子小，成膜好，优异的耐水性，极佳的透明度，优异的渗透性，粘接强度高，干燥速度快。

类型

无机树脂

溶剂组成

去离子水

典型数据

每批测试项目：

固体份：40%±2

PH：8-10

非连续检测项目：

外观 半透明液体

存储方法：置放于 0℃-40℃环境，

启封后，将盖拧紧，不影响余液的使用，

避免与油 性物质接触。

特性：

1：优异的触变性

2：优异的粘接强度

3：优异的耐水性

4：优异的通透率

应用领域：

1：树脂水洗石

2：胶粘石

3：石子胶粘剂

4：瓷砖修复剂

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识，但不排除使用者对所有产品进行仔细 收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们 无法控制加工条件，特别当使用其它公司原材料时，使用者应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要，请阐情形。

版本：20250207-2